


P60 Schwerer Pneumatikspanner – horizontaler Zylinderanbau



Produktbeschreibung :

- ⇒ Pneumatikspanner in schwerer Ausführung mit horizontalem Zylinder
- ⇒ sehr robust, zuverlässig und langlebig
- ⇒ Überall einsetzbar, wo hohe Spann- und Haltekräfte benötigt werden
- ⇒ doppelwirkender Pneumatikzylinder mit einstellbarer Endlagendämpfung
- ⇒ serienmäßig mit einem Magnetkolben für eine Endlagenabfrage/ Positionskontrolle ausgestattet.
- ⇒ Material : vergüteter, brüniertes Stahl
- ⇒ Die wartungsfreien Lagerbolzen sind geschliffen und axial durch Sicherungsringe befestigt
- ⇒ Grosser robuster Spannarm (inkl. schwerer Spanner P61) zum Anpassen an verschiedene Applikationen
- ⇒ ähnlich wie AMF 6825C, Norelem 05350, Destaco usw...
- ⇒ **Preise und CAD-Daten auf Anfrage !**

GRÖSSE	F1 [kN]	F2 [kN]	F3 [kN]	F4 [kN]	F5 [kN]	Vn [dm ³]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [g]	Bestellnummer
4	6	9	1.5	2.2	0.75	1.0	122	416	5200	P60-4
6	12	18	2.5	3.5	1.00	1.8	147	480	8900	P60-6
8	20	30	4.0	6.0	1.80	4.3	196	580	19000	P60-8

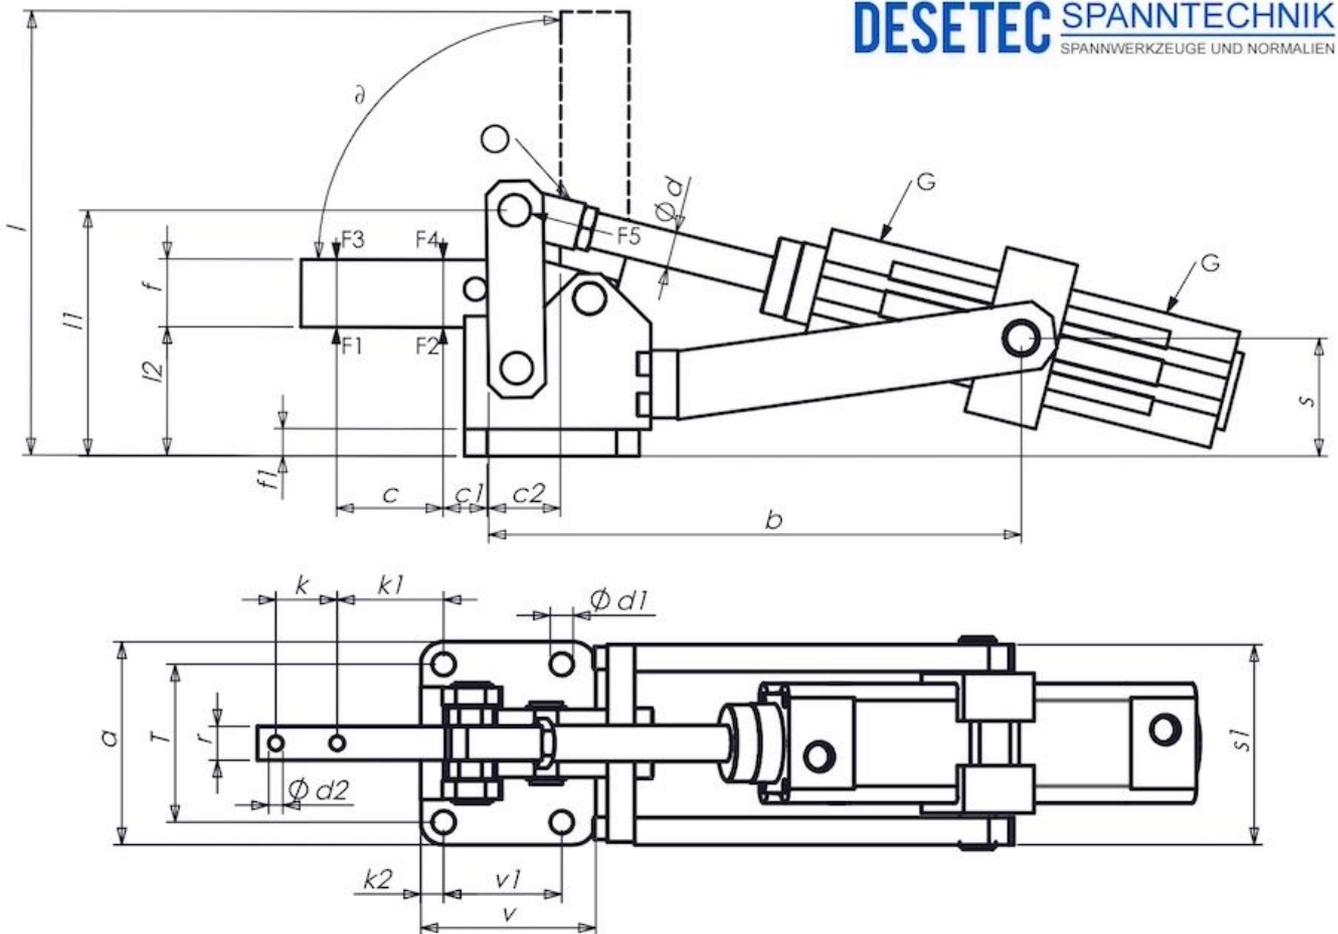

DESETEC SPANNTECHNIK
SPANNWERKZEUGE UND NORMALIEN

Größe	a	b	c	c1	c2	d	d1	d2	f	f1	k	k1	k2	l	l1	l2	o	r	s	s1	T	v	v1	∂	Hub	Kolben-Ø	G	Bestellnummer
4	90	235	54	20	32	16	11	6.2	30	12	27	47	10	76	109	57	M6	15	53	87.5	70	77	52	90°	80	40	G1/4	P60-4
6	105	280	60	21	30	20	11	8.2	40	12	26	53	11	97	129	61	M8	30	55	101	83	85	55	90°	100	50	G1/4	P60-6
8	135	320	95	22	47	20	13	8.7	60	12	40	69.5	12.5	198	176	86	M12	30	78	114.5	111	112.5	80	90°	120	63	G3/8	P60-8